



■ DESCRIPCIÓ

- 1 Respatller amb prominència lumbar disponible en tres acabats diferents:
 - Polipropilè injectat (P)
 - Entapissat (T)
 - Malla (M)
- 2 Braços (Opció)
- 3 Seient disponible en polipropilè injectat o entapissat
- 4 Estructura disponible amb patí, estructura de quatre potes i giratòria

■ DIMENSIONS

DIMENSIONS	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Amplada Seient	Fondària Seient	Amplada Respatller	Alçada Respatller
Spacio F	820 mm	450 mm	510 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio FP	820 mm	450 mm	530 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio 96 (tab.)	1120 mm	760 (P)-770 mm	550 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm





■ DESCRIPCIÓ

- El respatller disposa de tres acabats diferents:
 - Polipropilè injectat (P) amb prominència lumbar
 - Entapissat (T)
 - Malla (M)
- Braços (Opció)
- Seient disponible en polipropilè injectat o entapissat
- Estructura disponible en patí, estructura de quatre potes i giratòria





MODELS: 95 FP y 95 FPB

95 F y 95 FB

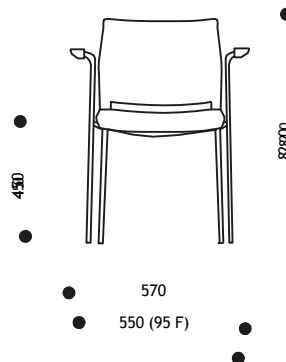

MODELS: 96 G

96 FP

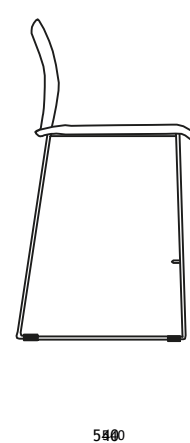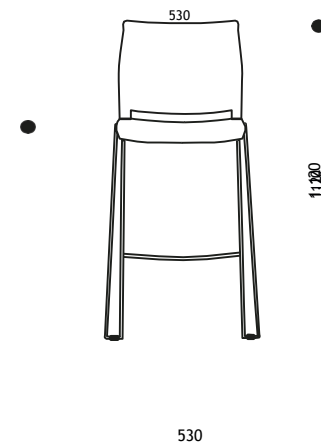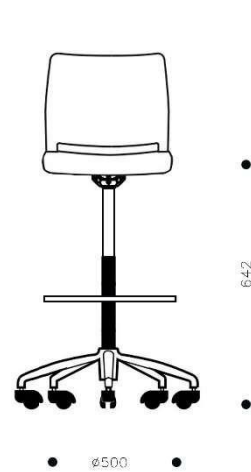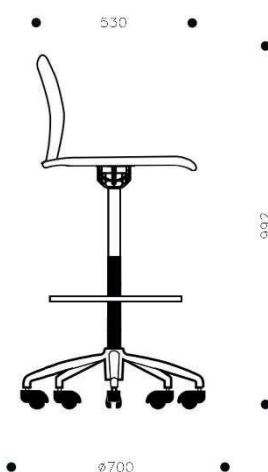

Les cadires tenen un suport (opcional) que s'utilitza per unir-les unes amb les altres

Mecanismes d'ajust manejables en posició asseguda de forma fàcil.





Possibilitat d'incorporar pala d'escriptura dreta/esquerra

770




MODELS: 95 FP y 95 FPB

95 F y 95 FB



MODELS: 95 G y 95 GB

96 FP

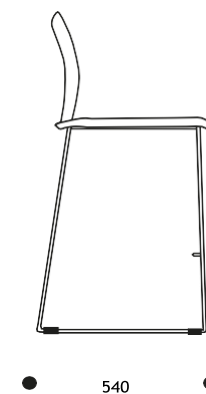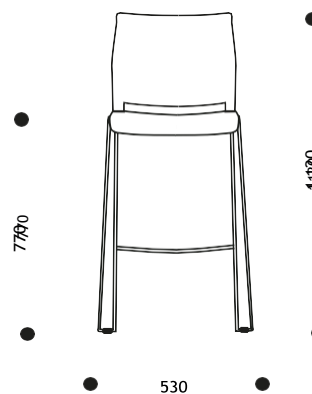

Dotació de protecció a les potes facilita la dissipació de la càrrega electrostàtica

Cadres fàcilment apilables

L'estructura de la cadira permet l'ancoratge a un carretó per al seu trasllat

■ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Cadires per a col·lectivitats i instal·lacions i ús confident. Disponibles en tres versions de seient i respatl·ler: de polipropilè en diversos colors a escollir, amb seient i respatl·ler entapissats i amb seient entapissat i respatl·ler en malla. Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments.

A les tres versions s'ofereix una àmplia col·lecció de models fixos de patí, quatre potes, amb pala abatible, giratoris, tamboret alt o seients en bancada, cosa que dota Spacio d'una cadira universal per acompanyar qualsevol altra col·lecció de cadires per a ús a oficina o per ús contract, tant a restaurants, hotels, zones de reunió, d'espera, recepció, etc.

SEIENT

Models P amb seient en polipropilè injectat de 5 mm de gruix en color blanc, negre, beix, vermell o gris. Opcional galeta entapissada de 30 mm. Encoixinat consistent. (si es pressiona no es toca el pla de suport)

Models T i M seient entapissat sobre interior de poliamida i escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius de poliuretà de 30 mm de gruix i enfundat amb costures (sense coles) perimetrals amb tapisseria a escollir i carcassa inferior embellidora en color negre. Vora seient arrodonit

RESPATLLER

Models P amb respatl·ler en polipropilè injectat de 5 mm d'espessor en color blanc, negre, beix, vermell o gris.

Models T amb respatl·ler entapissat a la seva visió davantera i posterior sobre escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius de poliuretà i enfundat amb costures (sense coles) perimetrals en tapisseria a escollir.

Models M amb respatl·ler en malla transpirable disponible en diversos colors tensada sobre bastidor de polipropilè de color negre.

ESTRUCTURA PATÍ

Estructura apilable de patí tipus trineu tancat fabricat amb vareta

calibrada de Ø11 mm amb (FPB) o sense (FP) braços i travesser horitzontal de reforç que facilita un apilament òptim en acabat crom. **Sobre aquesta estructura es podrà acoblar el faristol amb pala abatible fàcilment desmuntable, cosa que facilita el seu emmagatzematge i ús en aules de formació i altres usos. També permet mitjançant una ferramenta opcional la unió entre cadires per formar fileres ordenades.** Els braços formen part de la pròpia estructura i estan dotats d'un recolzabraços de polipropilè en els mateixos colors que seient i respatl·ler. Aquest disseny d'estructura sense braços també s'ofereix en la seva versió alta per tamboret (96).

ESTRUCTURA DE QUATRE POTES

Estructura apilable de tub d'acer. El model de quatre potes es fabrica en tub rodó d'acer de Ø16x2 mm de diàmetre pintat en epòxid texturat de color negre o blanc. L'estructura està disponible amb (FB) o sense braços (F). Els braços formen part de la pròpia estructura i estan dotats d'un recolzabraços de polipropilè en els mateixos colors que seient i respatl·ler

GIRATÒRIA (BASE I RODES)

Estructura giratòria sense braços (G) o amb braços (GB) sobre cilindre de gas permetent la regulació en alçada de la cadira. Aquesta opció es sustenta sobre la base poliamida piràmide petita de Ø640 mm (N) o base alumini polit 3 de Ø 652 mm (C) amb rodes de Ø50 mm bàsiques.

SEIENT EN BANCADA

La col·lecció Spacio ofereix l'opció de seients per ancorar a l'estructura de les bancades Uve de 2 a 5 places.

ACABATS SEIENT I RESPATLLER:

Polipropilè (95 P):




Entapissat (95 T):
Carcassa inferior de seient i braços.



Respatl·ler malla (95 M):
Marc del respatl·ler




Color de malla



ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA:

Cadira quatre potes amb o sense braços
(95 F)
(95 FB):



Cadira pati cantilever amb o sense braços, tamboret
(95 FP)
(95 FPB)
(96 FP)



Cadira giratòria amb o sense braços
(95 G)
(95 GB)



NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Compliment de la Normativa UNE-EN 16139:2013 certificat per AIDIMME.
- Procés de fabricació sota certificat de gestió de qualitat UNE
- -EN ISO 9001:2015, medi ambient UNE-EN ISO 14001:2015 i Ecodisseny UNE-EN ISO 14006:2011.
- Cadira inclosa en qualitat concertada de producte amb AIDIMME: certificat de producte. *
- Fitxa de reciclabilitat que contempla l'estudi dels menors impactes mediambientals del producte al llarg del cicle de vida.
- Cadira Ecodissenyada.

ECODISEÑO ISO 14006



★ CALIDAD CONTROLADA POR AIDIMME



CERTIFICADO DE PRODUCTO



SOSTENIBILITAT



MATERIES PRIMERES

- Ús de materials reciclats i reciclables (mes del 50%).
- Limitació en l'ús de substàncies perilloses.
- Embalatges de bosses i/o cartró reciclat.



FABRICACIÓ

- Optimització energètica en tot el procés productiu.
- Mínim impacte mediambiental.
- Gestió controlada de residus.
- Compliment de la normativa mediambiental.
- Procés de pintat amb pintura en pols, lliure de COV's.
- Certificació UNE EN ISO 14001:2015 Gestió Ambiental.
- Certificació UNE-EN ISO 14006:2011 Ecodisseny.



TRANSPORT

- Rutes programades, optimitzant estalvi de combustible.
- Camions propis amb màxim aprofitament de volum.
- Minimitzador de volum als embalatges.



US

- Optimització de la vida útil.
- Fàcil neteja i manteniment.
- Servei postvenda: reparacions, retapissats i recanvis.
- Garantia contra tot defecte de fabricació.
- Substitució i reposició de peces disponible durant un període mínim de 10 anys..



ELIMINACIÓ

- Reciclable, un cop finalitzada la seva vida útil i després de la separació de components.
- Es recomana el lliurament a un Punt Net per a la seva correcta separació i tractament, contribuint amb això al Medi Ambient.
- Alt grau de reciclabilitat: 98% reciclable.

SPACIO TAMBORET

Totes les cadires model SPACIO es podem configurar tal i com un desitja, fent-lo estable i lleuger

Podem incloure pistons mes alts, reposapeus, diferents tipus de rodes (toves, per parquet, frenades, antiestàtiques.....)

BASES DE POLIAMIDA		
		
Piràmide (2 tamany) Ø 640 / Ø 680	Poliamida 2 Ø 615	Poliamida 2 blanca Ø 700
		
		Confort gris Ø 660
BASES DE ALUMINI		
		
Alumini polit 1 Ø 700	Alumini 2 (polit o blanca) Ø 670	New Compas Ø 690
		
Alumini 3 (polit//negre) Ø 655	Prima (polit amb embellidor negre) Ø 670	Alumini DLO1 negre Ø 625

RUEDAS 65mm			
	Autofrenada amb rodadura de goma REF 1		Autofrenada sense rodadura de goma REF 2
			Antiestàtica autofrenada oamb rodadura de goma REF 8
			Autofrenada Silenciosa amb rodadura de goma (recomanada para bases d'alumini) REF 1-S
RUEDAS 50mm			
	Autofrenada amb rodadura de goma REF 4		Autofrenada sense rodadura de goma REF 5
			Antiestàtica autofrenada amb rodadura de goma REF 9
			Autofrenada Silenciosa amb rodadura de goma (recomanada per bases d'alumini) REF 4-S
	Roda 50 bàsica REF 3	Diferents tipus de rodes disponibles	

AROS RECOLZA PEUS/ TAMBORETS



Ref.1 Ø 450 mm

Cèrcol reposapeus metàl·lic Tub d'acer rodó pintat epòxid negre

Ref.4 Ø 500 mm



Ref.2 Ø 470 mm

Cèrcol reposapeus alumini injectat pintat epòxid negre (Homologat BIFMA)




Ref.3 Ø 450 mm

Cèrcol reposapeus en poliamida color negre amb cèrcol metàl·lic cromat


PISTONS DE GAS / TAMBORETS



TIPUS	REF	APTE PER BASE	RECORREGUT PISTÓ (r)	DIMENSIONS PISTÓ (a)
Columna de gas direcció alt	Ref. 2	Poliamida petita / Poliamida 2 / alumini polit 1 / Alumini 2 / DLO 1	100 mm	198 mm
Columna de gas direcció alt estrangulat	Ref. 3	Poliamida petita / Poliamida 2 / Alumini polit 1 / Alumini Prima	100 mm	201 mm
Columna de gas direcció alt estrangulat crom	Ref. 4	Alumini polit 1 gran		200 mm
Columna de gas secretaria	Ref. 5	Poliamida petita Base 2001	125 mm	230 mm
Columna de gas dibuix	Ref. 6	DLO1 petita / Poliamida 2 / Base 2001	200 mm	302 mm
Columna de gas super-alt	Ref. 7	Poliamida petita / DLO1 petita	250 mm	375 mm
Columna de gas direcció baix estrangulat	Ref. 9	Piràmide gran / Piràmide petita / New Compàs / Alumini polit 3	121 mm	190 mm
Columna de gas-aspa crom	Ref. 10	Base quatre aspes polida		205 mm

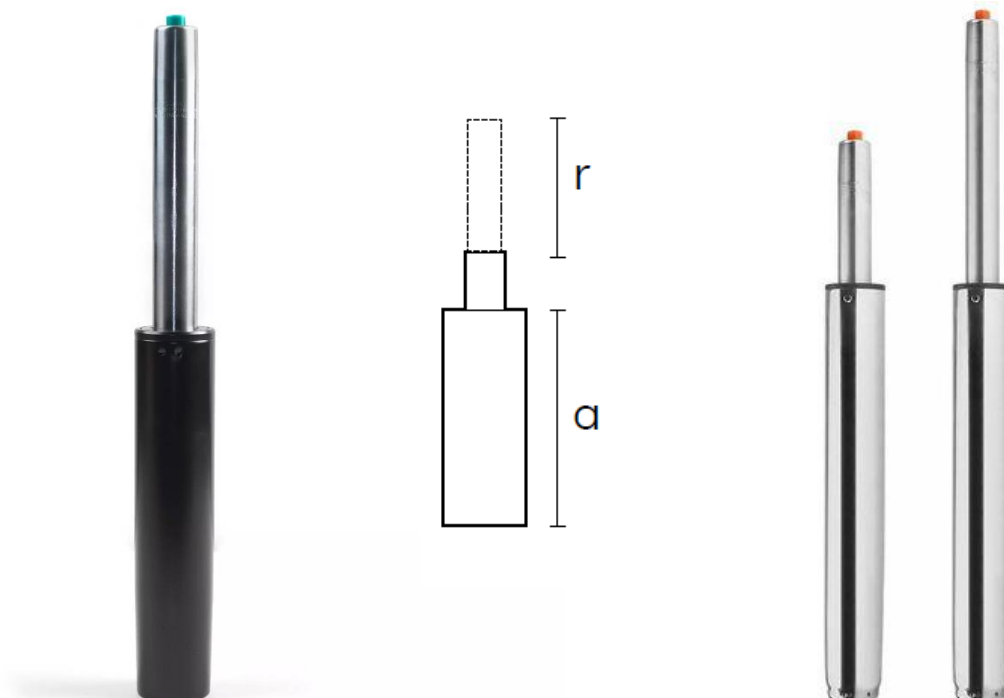

Adequat per una taula de 1050 mm +-20 (taula tipus C per treballs dempeus segons Norma UNE EN 527-1)
Seient regulable en alçada (mínim de 10 cm).

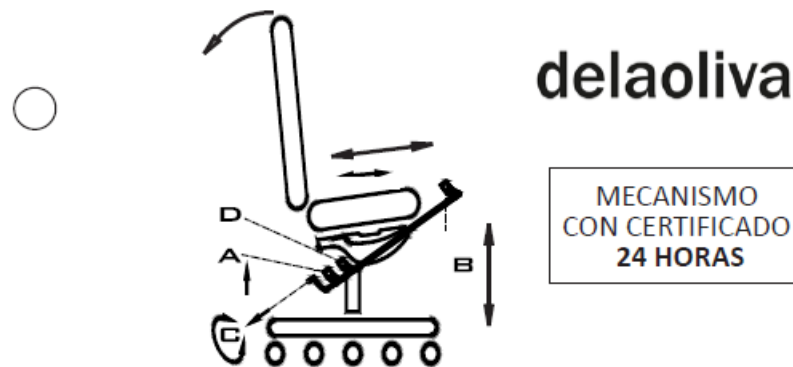

MANUAL DE USO SINCRO ALUMINIO 24H. 5 POSICIONES.

A- ALTURA DE ASIENTO. Maneta de regulación de altura (Situada a su derecha bajo el asiento). Presión hacia arriba (Regulación en altura). Soltando queda fijada la altura del asiento.

· Sin peso para subir altura. · Sentado con peso para bajar altura.

B- INCLINACIÓN DEL RESPALDO. Maneta de regulación sincronizada de inclinación asiento/respaldo (Situada a su izquierda bajo el asiento).

· Posición hacia arriba (liberación de movimientos "Contacto permanente").

· Presión hacia abajo (Bloqueo de inclinaciones 5 posiciones).

· Sistema antirretorno (Con palanca en posición de desbloqueo, no actúa hasta presionar sobre el respaldo con la espalda apoyada en el mismo).

C- REGULACIÓN DE PRESIÓN O TENSIÓN DEL RESPALDO

Manivela lateral extensible de regulación de presión "sincron" (Situada bajo el asiento).

Regulación entre 45-120 kg.

· Giro en sentido horario (+ resistencia). · Giro en sentido antihorario (- resistencia).

D- PROFUNDIDAD ASIENTO (Trasla) (Opcional)

· Botón o maneta situado bajo el asiento a la derecha; Dependiendo del modelo pulsar o tirar hacia arriba y desplazar asiento. Soltando queda fijado. (Desplazamiento con bloqueo en 5 posiciones).

TIPOS DE RUEDA (según base seleccionada de 50 mm o de 65 mm.)

· Suelo duro: ruedas con rodadura de goma.

· Suelo blando (textil): ruedas rodadura dura, sin banda de goma.

· Ruedas autofrenadas: para suelo duro o blando (evitan que la silla ruede sin usuario sentado).

REF.3 SINCRO 24H

TEIXIT

GRUPO A · BONDAY

MUESTRARIO




Bonday · "A" "C" BD9 · Negro



Bonday · "A" BD81 · Gris



Bonday · BD658 · Gris topo




Bonday · "A" BD30 · Burdeos



Bonday · "C" BD79 · Rojo



Bonday · "C" BD35 · Naranja



Bonday · "A" BD15 · Azul



Bonday · "C" BD169 · Añil



Bonday · "C" BD5096 · Morado



Bonday · "C" BD7048 · Verde

"A" Antiestático
"C" +120.000 Ciclos M.

BONDAY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	BONDAY 100% Polipropileno (Polioléfina). BONDAY "C" 100% Poliéster.
Ancho	140 cm.
Peso	BONDAY 340 g/ml 240 g/m ² (± 5%) BONDAY "C" 415 g/ml 295g/m ² (± 5%)
Resistencia a la abrasión	+100.000 ciclos Martindale UNE-EN 14465:2004 (Bonday) / +120.000 ciclos Martindale UNE-EN ISO 12947-2 (Bonday "C")
Pilling	EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Solidez al frote	EN ISO 105-X12. En seco: 4-5 En húmedo: 4-5
Mantenimiento	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al rasgado	Urdimbre: 140 N Trama: 110 N UNE-EN ISO 13937-3
Absorción acústica	EN ISO 10534-2. Valor máximo de absorción acústica: 0,9
Disipativo electroestático	BONDAY: EN 61340-5-1:2007 Tiempo de semi-descarga < 4 s Resistencia superficial ≤ 10 10Ω UNE-EN 1149-3:2004
Medio ambiente	STANDARD 100 by OEKO-TEX® 100% libre de metales pesados Colorantes no metálicos
Inflamabilidad	UE: EN 1021 1. UK: BS 5852 0. USA: CAL TB 117 Sección 1. USA: NFPA 260 Clase 1. Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



RECICLABLE



ANTI ESTÁTICO



ACÚSTICA



ANTI MANCHAS



TRANSPIRABLE



IGNIFUGO



MADE IN UE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

