




ENROTLLABLE



SISTEMA CADENA EIX

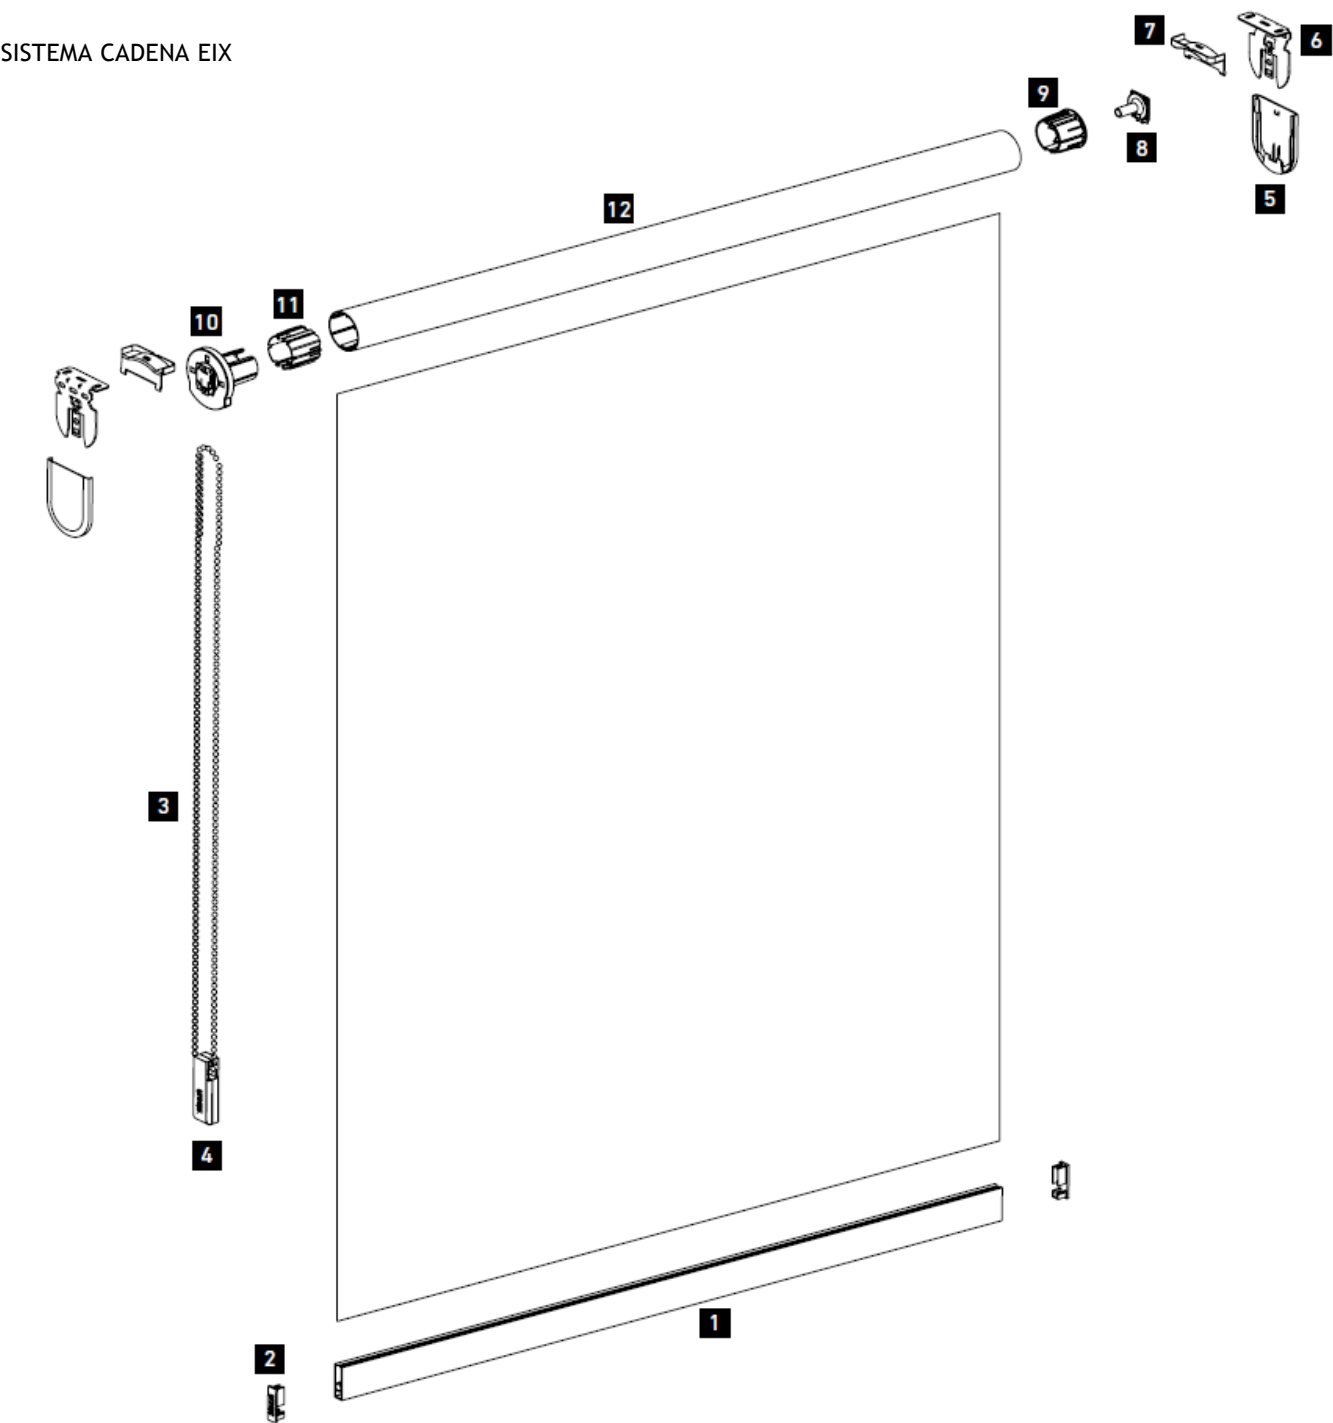

DESCRIPCIÒ DESCRIPTION I DESCRIPTION		CODI REF. I RÉF.	
1	Terminal d'alumini Slim	030372	
2	Tapa terminal Slim	030424	
3	Cadena 7,5x6 PVC	034024	
4	Tensor Slim L	030425	
5	Tapa lateral plàstic suport Enrotllable M CLS	030808	
6	Suport metàl·lic Enrotllable M CLS	030807	
7	Tapa Plàstic cargols suport Enrotllable M CLS	030809	
8	Topall oposat suport metall Enrotllable CLS	030801	
9	Capsula enrotllable eix de 43 CLS	030806	
10	Mecanisme Enrotllable M CLS	030803	
11	Adaptador eix de 43 CLS	030823	
12	Tub d'alumini	0308501	


Fixació teixit

Tira de plàstic composta de PVC i cautxú.

Funció: unió del teixit amb el tub d'alumini.

El macarró va unit al teixit mitjançant una termosoldadura aplicada per calor.

El macarró va unit al tub d'acer mitjançant una osca del tub d'alumini.

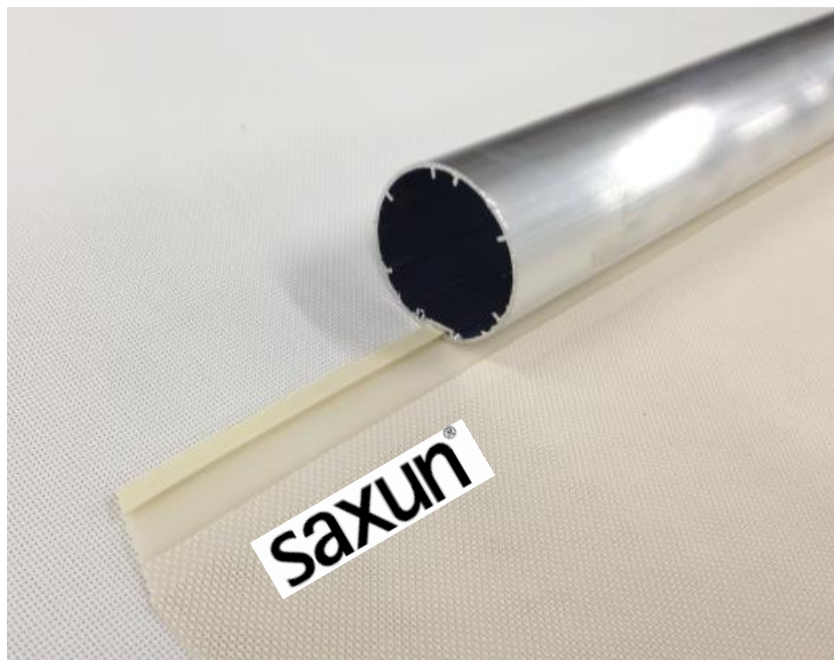

MECANISME DESMULTIPLICADOR PER TUB

Mecanismes de PVC i fibra de Vidre

Accessori de plàstic, fabricat en POM (polioximetilè) disponible en diversos colors, a joc amb els suports, virolla cadena i pom de plàstic.


Conté una molla de reforç dins del mecanisme per facilitar-nos el accionament de la cortina.

Actuant com a fre i regulació d'alçada


El mecanisme s'acobla al tub i el fa girar en el mateix sentit en què es desplaça la cadena.

Càrrega mínima de 3,5 Kg / màxima de 5 Kg


SISTEMA CADENA EIX

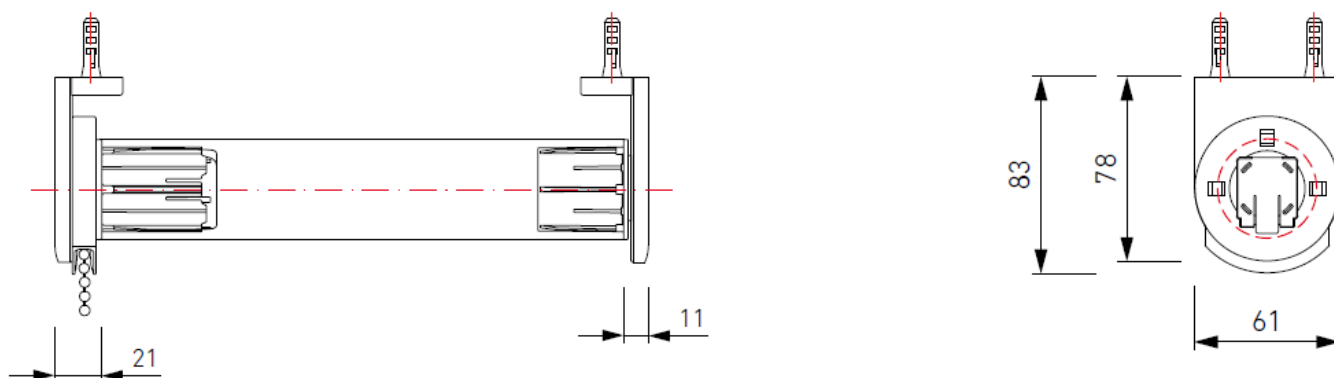


SISTEMA SUPORT CENTRAL

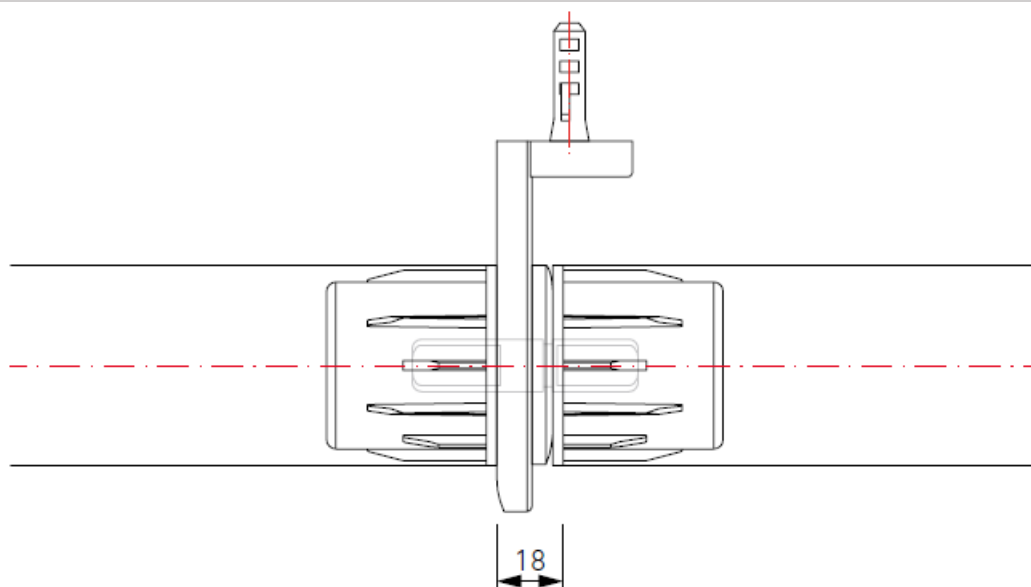


Sistema transmissió central

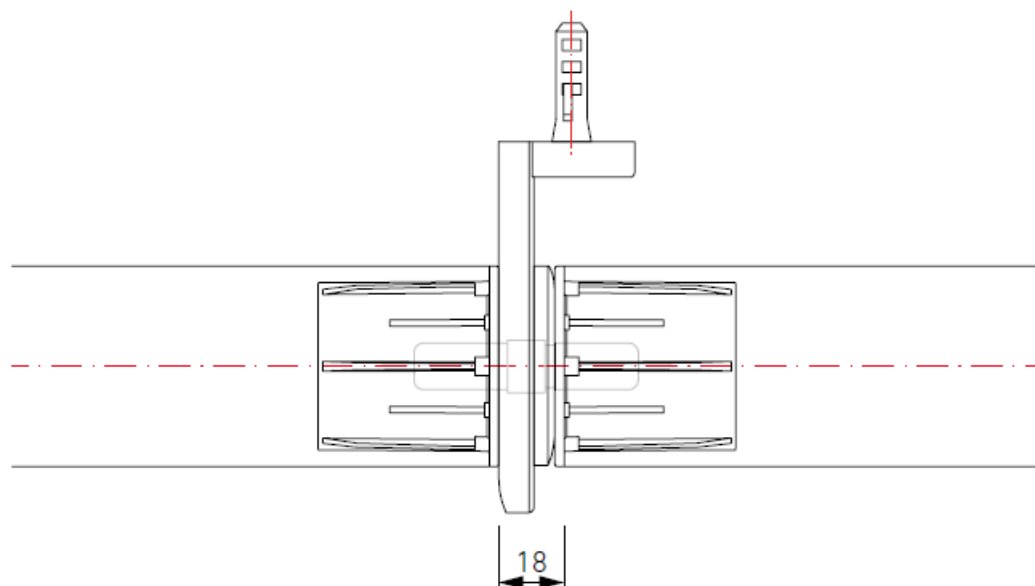

SUPORTS UNIVERSALS (lliure instal·lació)

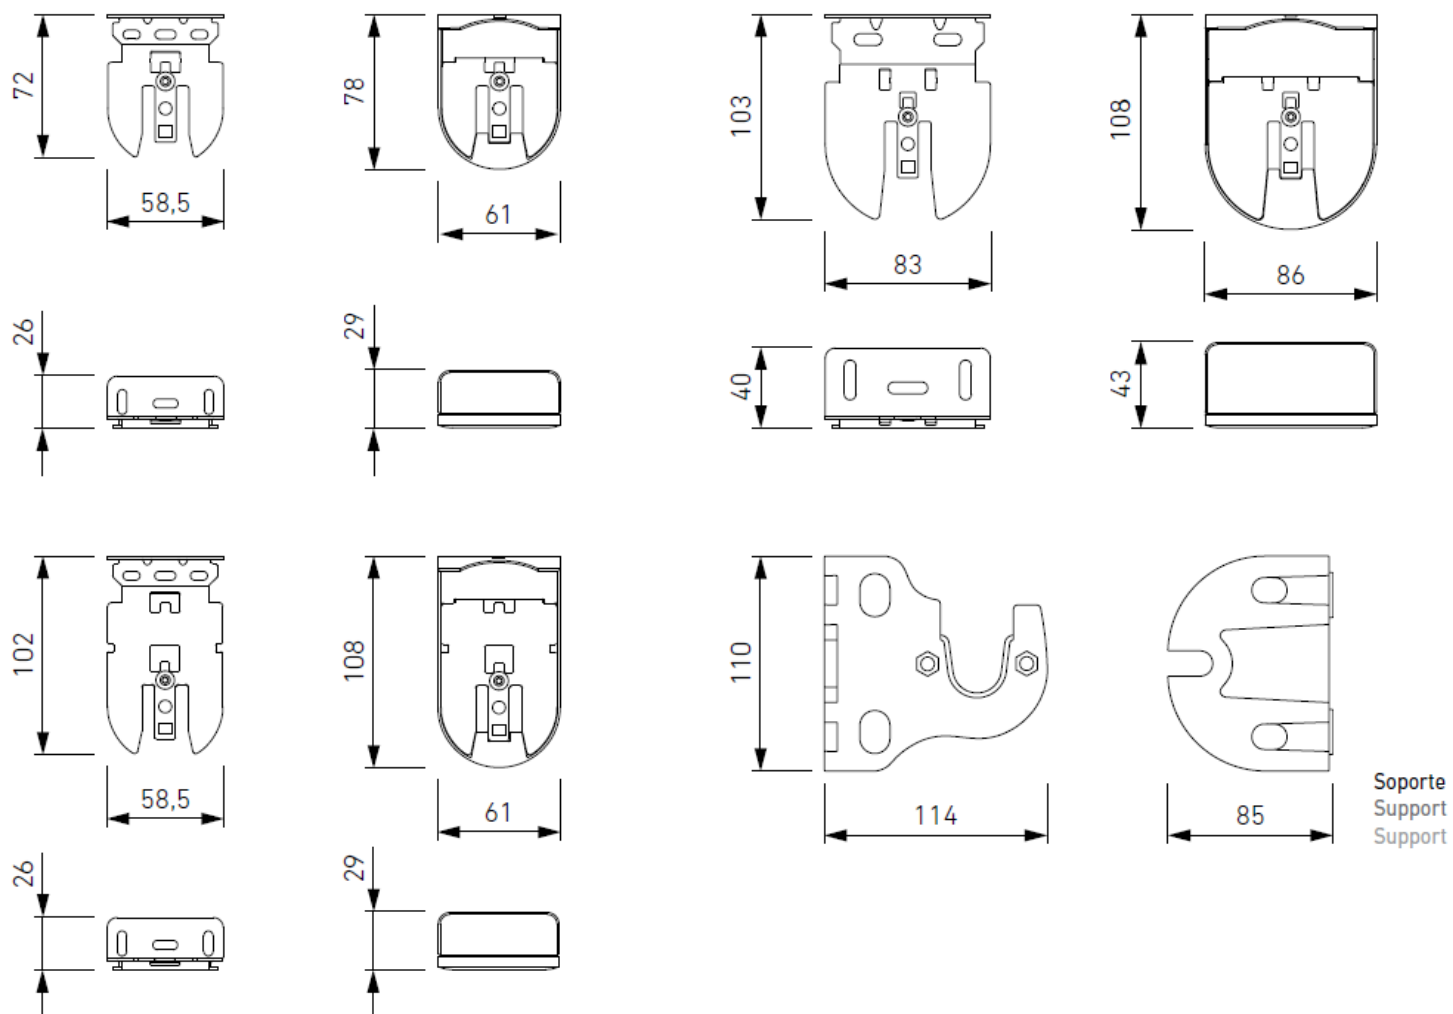

SUPORTS DOBLES

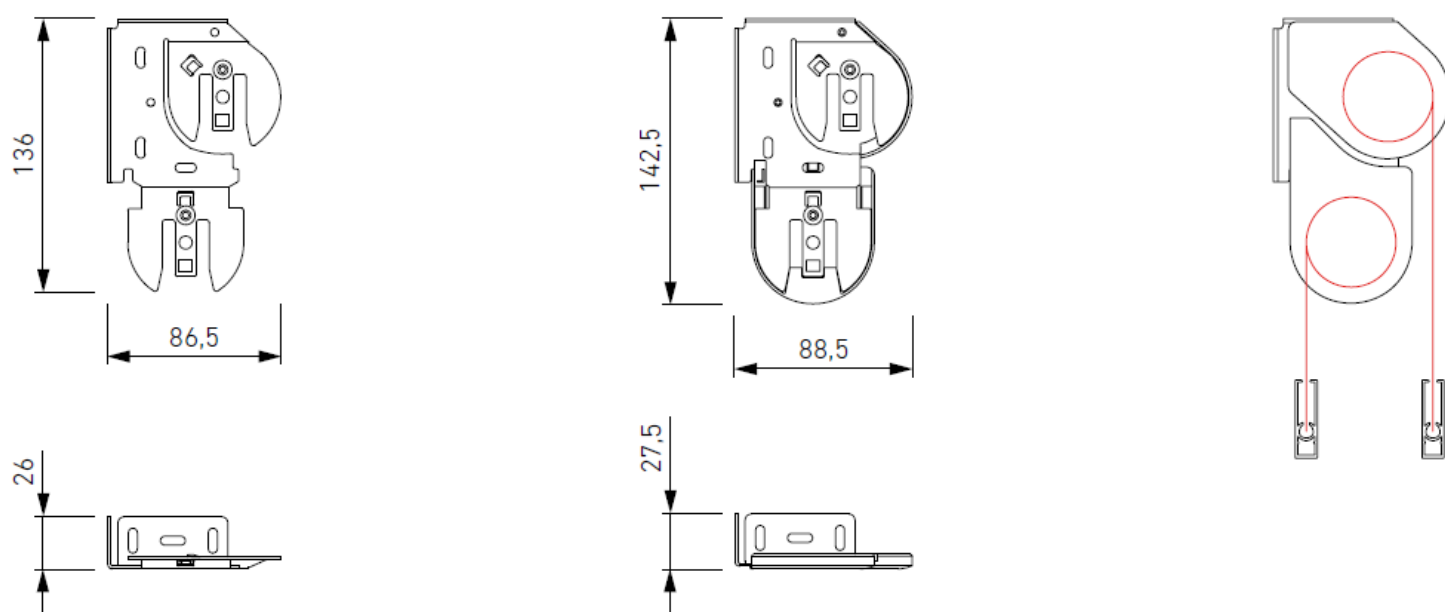

DESIGN M-SCREEN 8503-8505

**CONFORT TÉRMICO Y ÓPTICO, EXCELENTE
ARMONÍA CON LOS ESPACIOS INTERIORES**

**36
COLORES**

**320 cm
GRAN
ANCHO**

- **36 COLORES** disponibles, **2 COEFICIENTES DE APERTURA** - 3% (8503) y 5% (8505) - con anchos de 200 y 250 cm
- Gran ancho de 320 cm disponible en **13 COLORES** de la gama M-Screen 8505 para equipar sin soldadura **LAS VENTANAS DE GRANDES DIMENSIONES**
- **FILTRA HASTA EL 97% DE LOS RAYOS LUMINOSOS:** control del deslumbramiento ($T_v = 3\%$)
- Excelente **CONFORT ÓPTICO**, **TRANSPARENCIA** óptima y control térmico
- **ECONÓMICO:** 3 anchos para optimizar la confección de los paneles y reducir las mermas de tejidos
- Gran resistencia mecánica y buena estabilidad dimensional
- **EXCELENTE DURABILIDAD:** prueba de resistencia mecánica de 10.000 ciclos (clase 3 NF según la norma EN 13120)
- **Salud/Seguridad:** responde a las exigencias de los locales abiertos al público
- Excelente soporte de impresión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	M-SCREEN 8503	M-SCREEN 8505	
Composición	36% Fibra de vidrio - 64% PVC		
Clasificación respecto al fuego, al humo y otros informes de pruebas*	M1 (F) - NFP 92 503 B1 (DE) - DIN 4102-1 B5 (GB) - 476 Pt 6 Class 0 Euroclass C-s3-d0 (EU) - EN 13501-1 mediante el montaje EN 13823 & EN 14716 IMO - MSC 6(67) - A.563(14)***	CLASE 1 (SP) - EN 13773 *** FR (US) - NFPA 701 F4 (F) - NF F 16-101 PCS: 15,7 MJ/kg (8503: 6,36 MJ/m²) (8505: 6,12 MJ/m²)	
Salud, seguridad	Greenguard®: Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Más de 99% de bacterias destruidas - ASTM E 2180		
Coefficiente de apertura	3%	5%	
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 98%	Hasta un 96%	
Anchos	200 - 250 cm	200 - 250 - 320 cm (según colores)	
Peso/m²	405 g ± 5% - ISO 2286 - 2	390 g ± 5% - ISO 2286 - 2	
Grosor	0,50 mm ± 5% - ISO 2286 - 3		
Resistencia mecánica	Rotura	Desgarro	Plegado
Urdimbre	> 120 daN/5 cm	≥ 5 daN	≥ 50 daN/5 cm
Trama	> 150 daN/5 cm	≥ 4 daN	≥ 50 daN/5 cm
	ISO 1421	EN 1875-3	ISO 1421**
Alargamiento (urdimbre y trama)	< 5% - ISO 1421		
Solidez de los colores a la luz (escala de 8)	7/8 - ISO 105 B02 (color blanco non incluido)		
Acondicionamiento	Rollos de 33 metros		
Confección	Pestaña de consejos sobre pedido		

Las características y cualidades técnicas de estos productos están conformes a la fecha de emisión del presente folleto. La sociedad MERMET SAS se reserva el derecho de modificarlas, y únicamente dan fe las que figuran en el sitio web www.sunscreen-mermet.com. La sociedad MERMET SAS se reserva también y si procede el derecho de retirar estos productos de la venta si, a razón de una evolución de la reglamentación o de saber o conocimientos, una de las características y cualidades técnicas cualesquiera enunciadas más arriba fallaran o fueran imposibilitadas.

* Certificados disponibles, contactar con Mermet

** Procedimiento interno, derivado de ISO 1421

*** Sólo M-Screen 8505

MANTENIMENT

Els teixits "screen", poden i han de resistir durant molts anys. Per tant, per a un a vida òptima del teixit, realitzar un manteniment adequat és essencial.

Els teixits screen que utilitzem en SAXUN, són fàcils de mantenir.

Es pot utilitzar un raspall o una esponja suaus amb aigua clara.

Si s'utilitza aigua a pressió, és recomanable fer-ho a una distància raonable perquè no pugui danyar el PVC que recobreix les fibres.

NO s'aconsella, l'ús de dissolvents forts o substàncies abrasives.


Efectuar una manipulació per evitar els plecs, ja que poden danyar el teixit provocant trencaments o talls a la tela i mantenir-la durant la neteja.

Després de la neteja, es pot assecar a l'aire lliure.

Per taques difícils, es poden fer servir sabons neutres dissolts en aigua tèbia. És aconsellable esbandir el teixit abans de assecar a l'aire lliure

PART FINAL

4

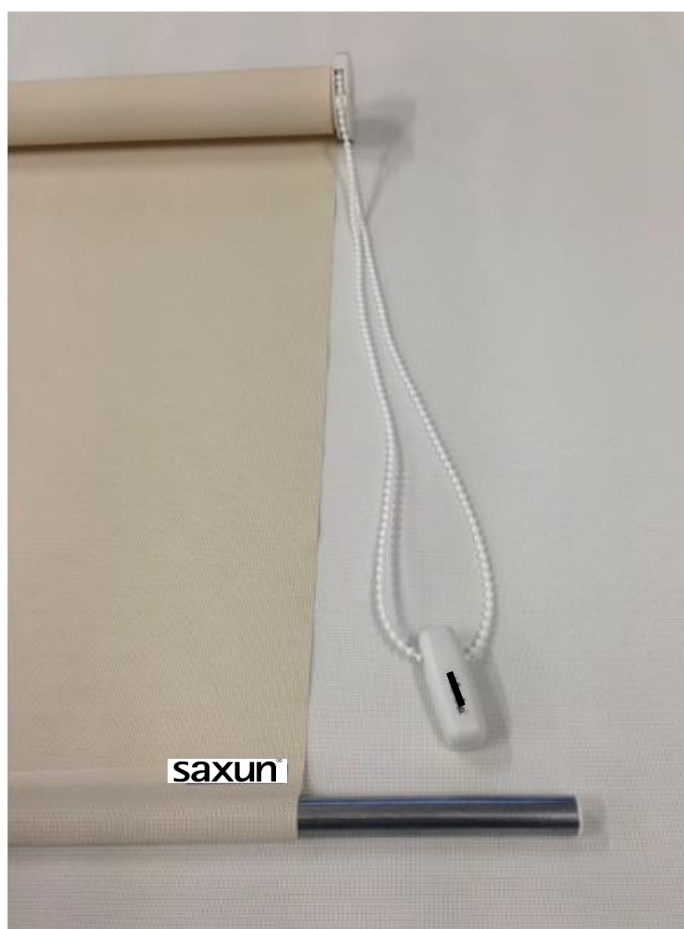

Diverses opcions:


Bossa amb el mateix teixit. Dins va amagat el perfil o contrapès

Sense parts metàl·liques a la part final que reflecteixin la llum

Perfil inferior d'alumini del mateix color que la cortina (veure Pàgina 2 esquema)

8503
0710

8505
0710



0203
★

0703
★

3003
★

0141
★

0241
★

2041
★

0281
★

0781
★

3081
★

0202
★ ◆

0205
★

0705
★

0771
★

0271
★

0209
★

0709
★

3009
★

3010
★ ◆

★ 2 anchos: 200, 250 cm

Los colores pueden no parecerse exactamente a los colores reales

◆ Gran ancho: 320 cm (M-Screen 8505)

M-SCREEN 8505

0222



0220



2022



2020



0210



0720



0710



3071



3006



0221



0207



0201



0721



0707



0701



0121



3001



3030



Fixació teixit

Tira de plàstic composta de PVC i cautxú.

Funció: unió del teixit amb el tub d'alumini.

El macarró va unit al teixit mitjançant una termosoldadura aplicada per calor.

El macarró va unit al tub d'acer mitjançant una osca del tub d'alumini.



MECANISME DESMULTIPLICADOR PER TUB

Accessori de plàstic, fabricat en POM (polioximetilè) disponible en diversos colors, a joc amb els suports, virolla cadena i pom de plàstic.

Conté una molla de reforç dins del mecanisme per facilitar-nos el accionament de la cortina.

Actuant com a fre i regulació d'alçada

El mecanisme s'acobla al tub i el fa girar en el mateix sentit en què es desplaça la cadena.

Càrrega màxima de 5 Kg