



### DESCRIPCIÓ

- 1 Respatller amb prominència lumbar disponible en tres acabats diferents:
  - Polipropilè injectat (P)
  - Entapissat (T)
  - Malla (M)
- 2 Braços (Opció)
- 3 Seient disponible en polipropilè injectat o entapissat
- 4 Estructura disponible amb patí, estructura de quatre potes i giratòria

### ■ DIMENSIONS

DIMENSIONS	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Amplada Seient	Fondària Seient	Amplada Respatller	Alçada Respatller
Spacio F	820 mm	450 mm	510 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio FP	820 mm	450 mm	530 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio 96 (tab.)	1120 mm	760 (P)-770 mm	550 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm



Les cadires tenen un suport (opcional) que s'utilitza per unir-les unes amb les altres



Possibilitat d'incorporar pala d'escriptura dreta/esquerra




MODELS: 95 FP y 95 FPB

95 F y 95 FB



MODELS: 95 G y 95 GB

96 FP

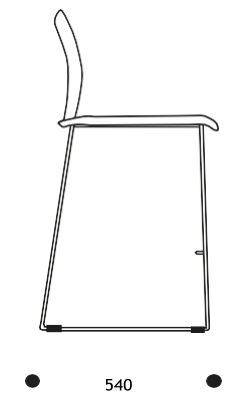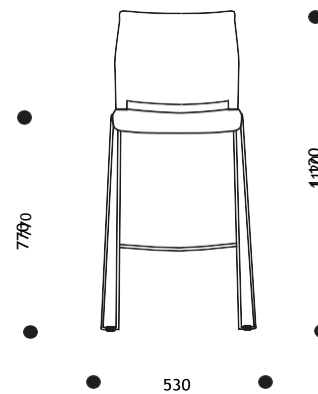

Dotació de protecció a les potes

Cadres fàcilment apilables

L'estructura de la cadira permet l'ancoratge a un carretó per al seu trasllat

### ■ CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Cadires per a col·lectivitats i instal·lacions i ús confident. Disponibles en tres versions de seient i respatl·ler: de polipropilè en diversos colors a escollir, amb seient i respatl·ler entapissats i amb seient entapissat i respatl·ler en malla. Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments.

A les tres versions s'ofereix una àmplia col·lecció de models fixos de patí, quatre potes, amb pala abatible, giratoris, tamboret alt o seients en bancada, cosa que dota Spacio d'una cadira universal per acompanyar qualsevol altra col·lecció de cadires per a ús a oficina o per ús contract, tant a restaurants, hotels, zones de reunió, d'espera, recepció, etc.

### SEIENT

Models P amb seient en polipropilè injectat de 5 mm de gruix en color blanc, negre, beix, vermell o gris. Opcional galeta entapissada de 30 mm.

Models T i M seient entapissat sobre interior de poliamida i escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius de poliuretà de 30 mm de gruix amb tapisseria a escollir i carcassa inferior embellidora en color negre. Vora seient arrodonit

### RESPATLLER

Models P amb respatl·ler en polipropilè injectat de 5 mm d'espessor en color blanc, negre, beix, vermell o gris.

Models T amb respatl·ler entapissat a la seva visió davantera i posterior sobre escuma injectada sense KCKW ni gasos nocius de poliuretà i enfundat amb costures (sense coles) perimetrals en tapisseria a escollir.

Models M amb respatl·ler en malla transpirable disponible en diversos colors tensada sobre bastidor de polipropilè de color negre.

### ESTRUCTURA PATÍ

Estructura apilable de patí tipus trineu tancat fabricat amb vareta

calibrada de Ø11 mm amb (FPB) o sense (FP) braços i travesser horitzontal de reforç que facilita un apilament òptim en acabat crom. **Sobre aquesta estructura es podrà acoblar el faristol amb pala abatible fàcilment desmuntable, cosa que facilita el seu emmagatzematge i ús en aules de formació i altres usos. També permet mitjançant una ferramenta opcional la unió entre cadires per formar fileres ordenades.** Els braços formen part de la pròpia estructura i estan dotats d'un recolzabraços de polipropilè en els mateixos colors que seient i respatl·ler. Aquest disseny d'estructura sense braços també s'ofereix en la seva versió alta per tamboret (96).

### ESTRUCTURA DE QUATRE POTES

Estructura apilable de tub d'acer. El model de quatre potes es fabrica en tub rodó d'acer de Ø16x2 mm de diàmetre pintat en epòxid texturat de color negre o blanc. L'estructura està disponible amb (FB) o sense braços (F). Els braços formen part de la pròpia estructura i estan dotats d'un recolzabraços de polipropilè en els mateixos colors que seient i respatl·ler

### GIRATÒRIA (BASE I RODES)

Estructura giratòria sense braços (G) o amb braços (GB) sobre cilindre de gas permetent la regulació en alçada de la cadira. Aquesta opció se sustenta sobre la base poliamida piràmide petita de Ø640 mm (N) o base alumini polit 3 de Ø 652 mm (C) amb rodes de Ø50 mm bàsiques.

### SEIENT EN BANCADA


La col·lecció Spacio ofereix l'opció de seients per ancorar a l'estructura de les bancades Uve de 2 a 5 places.

### ACABATS SEIENT I RESPATLLER:

Polipropilè (95 P):




Entapissat (95 T):  
Carcassa inferior de seient i braços.



Respatl·ler malla (95 M):  
Marc del respatl·ler




Color de malla



### ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA:

Cadira quatre potes amb o sense braços (95 F) (95 FB):



Cadira patí cantilever amb o sense braços, tamboret (95 FP) (95 FPB) (96 FP)



Cadira giratòria amb o sense braços (95 G) (95 GB)



### ■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Compliment de la Normativa UNE-EN 16139:2013 certificat per AIDIMME.
- Procés de fabricació sota certificat de gestió de qualitat UNE
- -EN ISO 9001:2015, medi ambient UNE-EN ISO 14001:2015 i Ecodisseny UNE-EN ISO 14006:2011.
- Cadira inclosa en qualitat concertada de producte amb AIDIMME: certificat de producte. \*
- Fitxa de reciclabilitat que contempla l'estudi dels menors impactes mediambientals del producte al llarg del cicle de vida.
- Cadira Ecodissenyada.

ECODISEÑO ISO 14006



★ CALIDAD CONTROLADA POR AIDIMME



CERTIFICADO DE PRODUCTO




### ■ SOSTENIBILITAT



#### MATERIES PRIMERES

- Ús de materials reciclats i reciclables (mes del 50%).
- Limitació en l'ús de substàncies perilloses.
- Embalatges de bosses i/o cartró reciclat.



#### FABRICACIÓ

- Optimització energètica en tot el procés productiu.
- · Mínim impacte mediambiental.
- · Gestió controlada de residus.
- · Compliment de la normativa mediambiental.
- · Procés de pintat amb pintura en pols, lliure de COV's.
- · Certificació UNE EN ISO 14001:2015 Gestió Ambiental.
- · Certificació UNE-EN ISO 14006:2011 Ecodisseny.



#### TRANSPORT

- Rutes programades, optimitzant estalvi de combustible.
- · Camions propis amb màxim aprofitament de volum.
- · Minimitzador de volum als embalatges.



#### US

- Optimització de la vida útil.
- · Fàcil neteja i manteniment.
- · Servei postvenda: reparacions, retapissats i recanvis.
- · Garantia contra tot defecte de fabricació.
- · Substitució i reposició de peces disponible durant un període mínim de 10 anys..



#### ELIMINACIÓ

- Reciclable, un cop finalitzada la seva vida útil i després de la separació de components.
- · Es recomana el lliurament a un Punt Net per a la seva correcta separació i tractament, contribuint amb això al Medi Ambient.
- · Alt grau de reciclabilitat: 98% reciclable.