

PREU PVP: 225,00 € (I.V.A. exclòs)

CORTINA EXPLORACIÓ



CARACTERÍSTIQUES GUIA METÀL·LICA

Guia metàl·lica d'alumini reforçada, durable i resistent. Conté ganxos de subjecció per a la cortina per facilitar a l'usuari la seva col·locació i neteja.

Disposem de 4 colors per a la guia: plata, or, blanc, i bronze.

La guia ens permet, segons les nostres necessitats, dissenyar l'obertura de la nostra cortina.

La guia, per a cortines d'accionament manual, es fixa en sostre segons les condicions d'instal·lació.

El sistema i els farratges de subjecció de la guia s'adeqüen a les característiques del sostre.

CARACTERÍSTIQUES TEIXIT

Estan certificats segons norma UNE - EN- 13795-1 i prEN 13795-3 més d'estar classificats com ignífugs M1 i classe 1 .

Són tèxtils antibacterians , hipoalergènics i anti taques . Pel que són teixits especialment indicats per al seu ús en cortines per a hospitals , cortina d'hospital i cortines sanitàries .

Aquesta indicades per suportar intensos cicles d'abració en instal·lacions de pública concurrència .

Fabricades en fibra de Trevira Bioactive , frunzida al 80 %, són cortines especials per a hospitals . Pel que la constitució del teixit així com la confecció a la qual aquest és sotmès per adaptar-se a les mesures de cada habitació , estan pensades per oferir una resistència excepcional en hospitals , clíniques , residències geriàtriques , urgències , fisioteràpia , quiròfans , unitats de cures intensius i en definitiva tot tipus d'institucions públiques i privades d'àmbit sanitari , on les cortines estan sotmeses a intensos cicles de rentat industrial . Pel que aquestes cortines són realment resistents i duradores davant de l'envelliment i molt ressents l'ús intens .

DIMENSIONS:


COMPLETAMENT A MIDA




Part final sense cap tipus de parts metàl·liques
(no reflecteixen la Llum)




GUIA METÀL·LICA

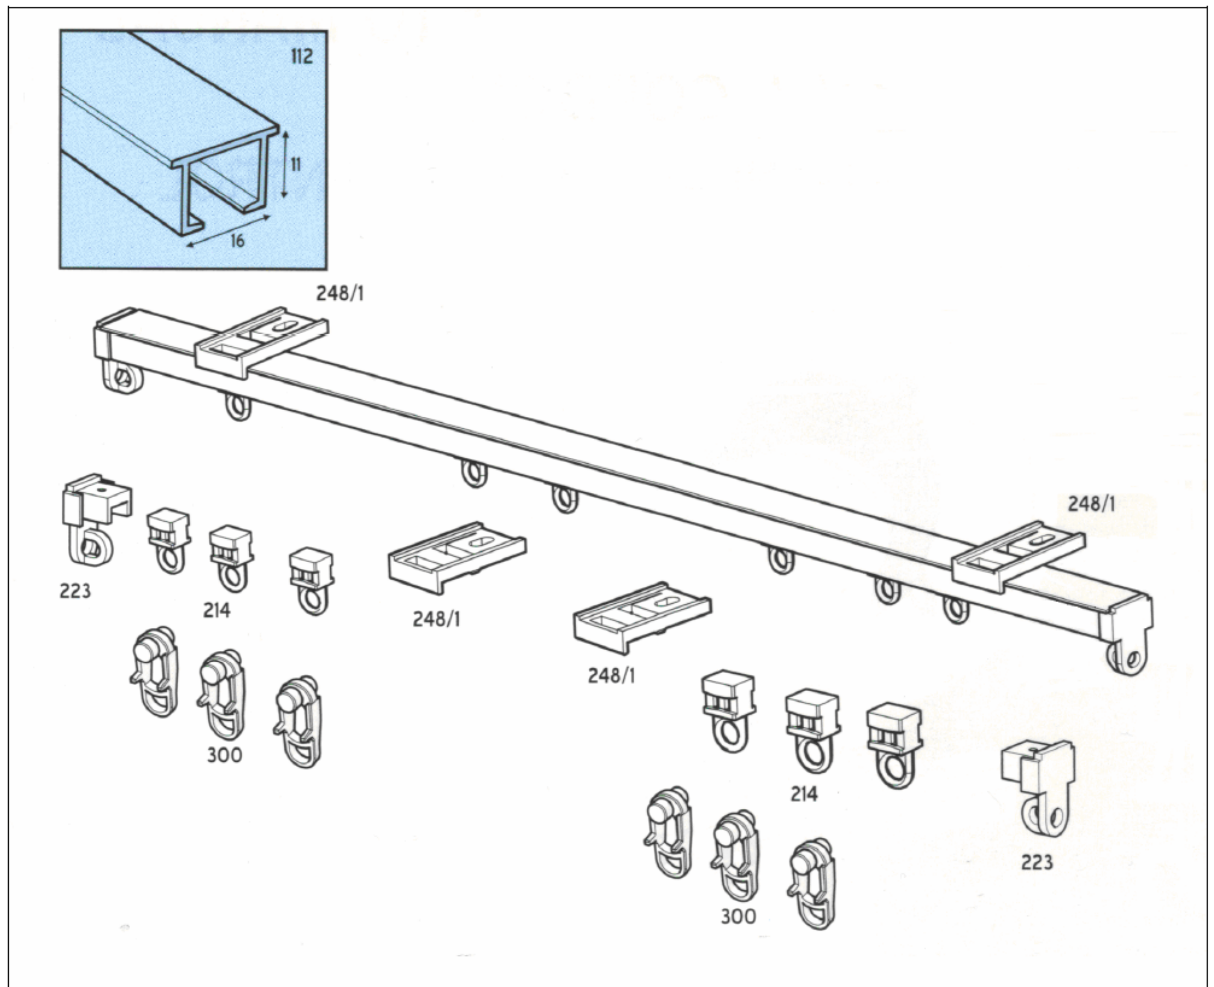


Corredissa de rodes

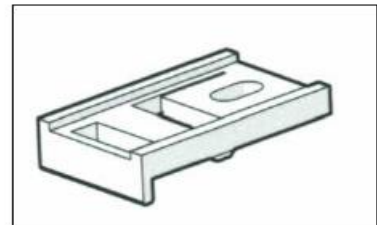

Suport a sostre



Corredissa normal



Tap envellidor (diferents colors disponibles)

3

BE-208-FR

BE-200-FR

BE-201-FR

BE-02-FR

BE-19-FR

BE-09-FR

BE-04-FR

BE-24-FR

BE-23-FR

BE-15-FR

BE-21-FR

BE-22-FR

BE-11-FR

BE-10-FR

BE-12-FR

BE-07-FR

BE-18-FR

BE-13-FR

BE-14-FR

BE-20-FR

BE-16-FR

BE-161-FR

BE-162-FR

BE-217-FR

DABEDAN®

TEJIDOS IGNÍFUGOS

Teixits utilitzats:

- Model Bèrnia: Teixit llis 100% polièster ignífug permanent CS. classe 1 (UNE EN 13773: 2003). Solidesa a la llum 4-5 (UNE 105-B02-2001) semiopac.

- Model Tapaluz: Teixit llis 100% polièster ignífug permanent FR. classe 1 (UNE EN 13773: 2003), M-1 (MZC-10-2296) i B1 (DIN 4102-1). Solidesa a la llum 3-5 (UNE 105-B02-2001) opac.

La confecció de la cortina és plana al 100%

La cortina té un sistema de cinta amb garfis per a la seva col·locació a la guia.

Finalitat: delimitar zones d'exploració

Ref. BERNIA

Ancho/Width/Largeur:

300 cm

Composición/Composition/Support:

100% Poliéster ignífugo FR
100% Polyester Flame Retardant
100% Polyester non feu

Peso/Weight/Poids:

210 gr/m² (UNE EN 12.127)

Resistencia a la abrasión/Abrasion

resistance/Résistance à l'abrasion:

>9.000 Ciclos /Cycles /Cycles (UNE EN ISO 12947: 1999)

Resistencia a la tracción/ Breaking strenght /

Résistance à le traction

Warp: 1.520 - Weft: 830 (UNE EN ISO 13934-1)

Calificación al fuego/Flameretardancy/

Classement au Feu:

CLASE 1 (UNE EN 13773:2003)

Solidez a la luz/Light fastness/

Solidité lumière:

3-5 (UNE 105-B02-2001)