

CATÀLEG sèrie MONKA

MONKA Bancades en FUSTA

FITXATÈCNICA

DESCRIPCIÓ


- 1 Versió seient de fusta natural laminada i post-formada, fusta de faig envernissat natural
- 2 bancada de 2, 3, 4 i 5 places
- 3 Estructura amb potes Convex

DIMENSIONS

Ample Seient:	470 mm
Fons Seient:	450 mm
Alt Respatller:	345 mm
Ample respatller:	470 mm

LLARGADA total

2 places:	1.070 mm
3 places:	1.670 mm
4 places:	2.270 mm
5 places:	2.870 mm

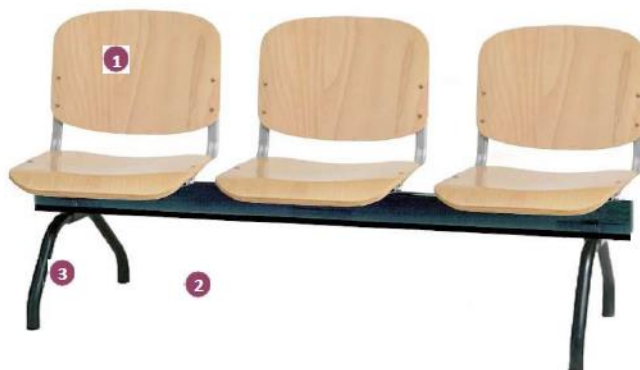

MONKA bancada per a 2,3, 4 i 5 places. Seient i respatller fusta natural laminada i post-formada, fusta de faig envernissat natural

■ PPTQBF - QUALITAT DE L'ARTICLE

- PPTQBF.1** - Fusta natural laminada i post-formada, en seient i respatller en faig envernissat color natural i amb dissolvents a l'aigua
- PPTQBF.2** - Estructura per a 2,3, 4 i 5 places.
- PPTQBF.3** - Amplada del seient 47cm
- PPTQBF.4** - Estructura d' acer protegida contra oxidació.
- PPTQBF.5** - Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l' envelliment, a l' impacte i als fregaments.
- PPTQBF.6** - Es poden fixar a terra
- PPTQBF.7** - Possibilitat de taula addicional en substitució de qualsevol de les places
- PPTQBF.8** - Possibilitat de braços finals i intermedis.

■ PPTEBF - ERGONOMIA DE L'ARTICLE

- PPTEBF.1** - Vora del seient arrodonida
- PPTEBF.2** - Estable

Detall fixació a terra amb Platina

PPTQBF.6

■ CAQBF Qualitat

- CAQBF.1** - Unió dels braços al seient realitzat en acer.
- CAQBF.3** - Possibilitat de fer composicions mes grans de 4 usuaris i individual
- CAQBF.4** - Possibilitat de diferents modalitats amb les taules integrades.
- CAQBF.5** - Braços finals i intermedis metàl·lics. De forma arrodonida

■ CAEBT Ergonomia

- CAEBT.1** - Respatller amb alçada mínima 40 cm mesurats des de el seient fins al final del respatller

Detall fixació a terra REGULABLE

CATÀLEG sèrie MONKA

MONKA Bancades en tèxtil o malla

FITXATÈCNICA



DESCRIPCIÓ

- Entapissat:
- 1 Seient: entapissat en tela, Respatller entapissat en tela o malla
 - 2 bancada de 2, 3, 4 i 5 places
 - 3 Estructura amb potes Convex

PPTQBT.1

DIMENSIONS

Ample Seient:	470 mm
Fons Seient:	450 mm
Alt Respatller:	345 mm
Ample respalller:	470 mm

LLARGADA total

2 places:	1.070 mm
3 places:	1.670 mm
4 places:	2.270 mm
5 places:	2.870 mm

MONKA bancada per a 2,3, 4 i 5 places. Carcasses exteriors de polipropilè texturat en color negre, entapissat sobre goma escuma de polièster d'alta densitat. Respatller disponible en tapisseria de malla.

■ PPTQBT - QUALITAT DE L'ARTICLE

- PPTQBT.1 - Tapisseria en malla o tèxtil cosida o grapada sense usar coles.
- PPTQBT.2 - Escumes elaborades sense clorofluorocarboni FCC (FCKW en les seves sigles alemanyes).
- PPTQBT.3 - Estructura per a 2,3, 4 i 5 places.
- PPTQBT.4 - Amplada del seient 47 cm.A8
- PPTQBT.5 - Estructura d'acer protegida contra oxidació.
- PPTQBT.6 - Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envel·liment, a l'impacte i als fregaments.
- PPTQBT.7 - Es poden fixar a terra
- PPTQBT.8 - Possibilitat de taula addicional en substitució de qualsevol de les places
- PPTQBT.9 - Possibilitat de braços finals i intermedis.
- PPTQBT.10 - Diferents acabats en colors

■ PPTEBT - ERGONOMIA DE L'ARTICLE

- PPTEBF.1 - Vora del seient arrodonida
- PPTEBF.2 - Estable

Detall fixació a terra amb Platina

PPTQBT.7

■ CAQBT Qualitat

- CAQBT.1 - Unió dels braços al seient realitzat en acer.
- CAQBT.3 - Possibilitat de fer composicions mes grans de 4 usuaris i individual
- CAQBT.4 - Possibilitat de diferents modalitats amb les taules integrades.
- CAQBT.5 - Braços finals i intermedis metàl·lics. De forma arrodonida

■ CAEBT Ergonomia

- CAEBT.1 - Respatller amb alçada mínima 40 cm mesurats des de el seient fins al final del respalller

Detall fixació a terra REGULABLE

CATÀLEG sèrie MONKA

Cadira de col·lectivitats multifuncional clàssica en quatre potes amb braços estructurals, polivalent, apilable, i disponible en diversos acabats, i versions (tant entapissada com en plàstic, fusta, malla).

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES I COMPOSICIÓ

- Base de 4 potes en tub d'acer ovalat.
- Tacs antilliscants per a terra dur.
- Apilable (llevat de la versió amb pala)
- Acabat de l'estructura en epoxi negre o gris (opcional).
- Intern de sent i respalller en polipropilè (versió entapissada).
- Escuma de seient i respalller en poliuretà modelat d'alta densitat (versió entapissada).
- Seient i respalller entapissat polipell igníjug (en la versió entapissada). Colors pàgina 4
- Del darrere del respalller en plàstic negre (versió entapissada).
- En la versió en plàstic vist, seient i respalller en polipropilè disponible en diversos colors.

DIMENSIONS

- Ample total: 58 cm.
- Ample seient: 44 cm.
- Alçada seient: 43 cm.
- Ample braços: 58 cm.
- Alçada braços: 19 cm.
- Profunditat seient: 42 cm.
- Profunditat total: 56 cm.
- Alçada respalller: 39 cm.
- Alçada total: 83 cm.



CATÀLEG sèrie MONKA

MONKA Confidente y colectividades

FICHA TÉCNICA



■ DESCRIPCIÓN

- 1 Respaldo Bajo
Tapizado
Madera
Malla
- 2 Brazos
Sin brazos
Con brazos
- 3 Asiento
Tapizado
Madera
- 4 Estructura metálica cuatro patas
Giratoria

■ DIMENSIONES

Altura Total: 770 mm	Ancho Asiento: 470 mm
Ancho Total: 550 mm	Fondo Asiento: 450 mm
Profundidad Total: 560 mm	Ancho Respaldo: 470 mm
Altura Asiento: 450 mm	Alto Respaldo: 345 mm



30-F

- Tapizada
- Madera



30-FB Brazos

- Tapizada
- Madera



30-BPA Pala abatible

- Tapizada
- Madera



30-BP Pala escamoteable

- Tapizada
- Madera



30-F RED

Colección de sillas para uso confidente y multiuso de diseño funcional y neutro.

Silla fija de cuatro patas sin brazos apilable de usos múltiples con asiento y respaldo tapizados. Apta para uso multifuncional como silla confidente, de visitas, salas de espera, formación, aula, etc.

Esta silla pertenece a la colección de asientos multifunción MONKA con asiento y respaldo tapizados. Disponible con y sin brazos o pala atril, así como posibilidad de asientos dispuestos en bancada. Se trata de una colección polivalente compatible con cualquier tipo de sillería por su diseño neutro, compartiendo acabados de polipropileno color negro y uniformidad en las formas del diseño, así como tapicerías. Se ofrecen las estructuras en varios colores de pintura epoxi.



CATÀLEG sèrie MONKA

delaOliva

Sillas de Colectividades:



30-F RED

	30-F	30-FB	30-PA
Asiento y respaldo tapizado	●	●	●
Asiento y respaldo de madera	●	●	●
Asiento y respaldo poliamida	●	●	●
Respaldo rejilla	○	○	○
Apilable	●	●	●
Fijo 4 patas	●	●	●
Brazo metálico continuo		●	
Pala abatible			●
Pala abatible y escamoteable			○
Parrilla portolibros			○

● de serie ○ opcional

Monka

FICHA TÉCNICA

MODELOS 9309/4


-ANCHO/FONDO ASIENTO. 470x385
-ANCHO/ALTO RESPALDO. 470x330



30-F



30-FB



30-PA



Calidad Controlada

CATÀLEG sèrie MONKA

delaOliva

Monka

ASIENTO Y RESPALDO

LA SERIE OFRECE TRES MODELOS DE ASIENTO Y CUATRO DE RESPALDO.

- **ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO:** con interior en poliamida inyectada con formas anatómicas y carcasas exteriores de poliamida inyectada color negro. Tapizado sobre goma de alta densidad, base poliéter de alta resiliencia.
- **ASIENTO Y RESPALDO POLIAMIDA:** en poliamida inyectada con formas anatómicas, color azul, burdeos, verde, gris o negro.
- **ASIENTO Y RESPALDO BARNIZADO:** en madera laminada y encolados mediante urea-formol a alta temperatura con formas anatómicas.
- **RESPALDO.** También disponible en red color negro.

ESTRUCTURA

En tubo de acero oval 30x15x1,5 m/m. (laterales y soporte respaldo) y Ø16X1,5 (travesaños) todo ello soldado entre si mediante soldadura eléctrica por hilo continuo. La superficie estará exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas, según normas DIN 1623 y 2394. Remates de polipropileno en contacto con el suelo. (En el modelo 30-FB los brazos serán realizados como prolongación de las patas delanteras)

Parrilla portallibros metálica fabricada en varilla de acero calibrado, pintada en epoxi color plata o cromada.

RECUBRIMIENTOS: estructura metálica

Las partes metálicas se efectuaran mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), fases de desengrase, aclarado y polimerización mediante estufado a una temperatura mínima de 200 grados centígrados, consiguiendo espesores entre 30 y 50 micras. Ensayos según normas ASTM 11.757 y DIN 50.015.

Opciones de acabado para epoxi en plata.

BRAZOS

Fijos continuos como prolongación de las patas delanteras, fabricados en tubo de acero oval 30x15x1,5 m/m. pintado en epoxi color negro ó plata.

PALA

Pala abatible de 1 posición mediante mecanismo metálico-bisagra (mecanismo A).

Opcional pala abatible y escamoteable lateral mediante mecanismo con nudo de poliamida (mecanismo C).

Opción pala izquierda.

TAPIZADO

-Telas o tejidos utilizados según especificaciones escogidas (ver muestrario de tapicerías)

Apilable

